


Каталог / Фибра проволоочная анкерная Dramix 4D 55/60BL

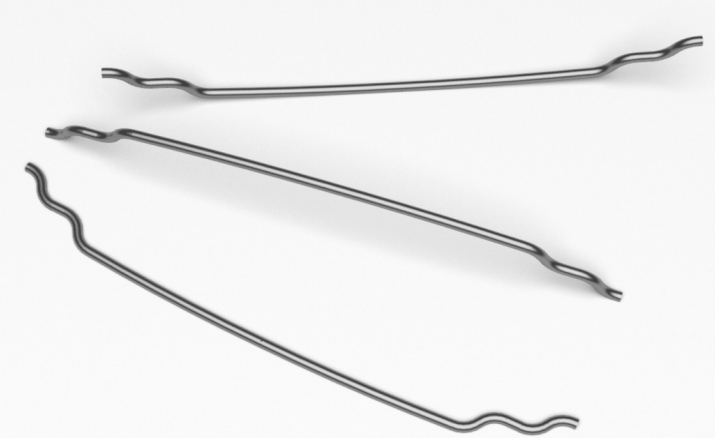

Фибра
проволоочная
анкерная Dramix
4D 55/60BL
В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры проволоочной анкерной Dramix 4D 55/60BL:
Расход стальной анкерной фибры Dramix 4D 55/60BL определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:
Мешки по 20кг, паллет 1200кг.
Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	низкоуглеродистая проволока
Спецпокрытие	без покрытия
Геометрия	анкерная
Длина волокна	L = 60 мм
Диаметр волокна	D = 1,05 мм
Длина анкера	4±3 мм
Высота изгиба анкера 1	3±2 мм

Высота изгиба анкера 2	3±2 мм
Длина прямого участка	44±2 мм
Количество изгибов	6 шт
Габариты паллет	1м*1,2м*1,6м
Дозировка	от 18 кг/м3
Упаковка	мешок 20кг, паллет 1200кг
Временное сопротивление разрыву	от 1400 МПа